


PLAFONDROOSTER MET GEPERFOREERDE PLAAT VOOR TOEVOER DA340S • DA360S

Doorsnede / Maatvoering

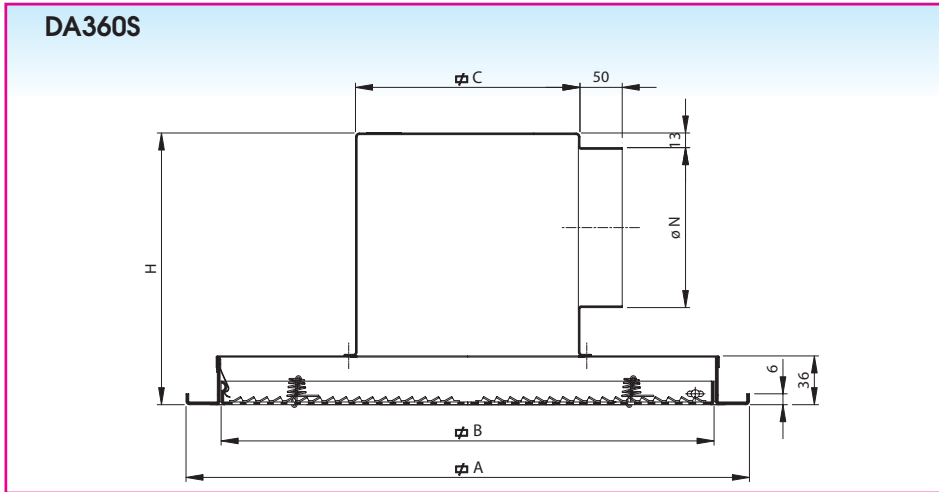

DA360S

Grootte	Ø N	□A	□B	C	H
160	158	294	244	160 x 222	270
200	198	394	344	230 x 262	310
250	248	494	444	280 x 312	360
315	313	594	544	345 x 377	425

Alle afmetingen in mm.



DA340S (filter afzonderlijk te bestellen)

DA 340 S

Grootte	Ø N	□A	□B	□C	□D	H	h
160	158	244	294	266 x 248	235x235x22	310	137
200	198	344	394	366 x 348	335x335x22	350	137
250	248	444	494	466 x 448	435x435x22	400	137
315	313	544	594	566 x 548	535x535x22	460	132

Alle afmetingen in mm.



Toepassing

Het rooster type DA340/DA360 is geschikt voor de toevoer van gekoelde en verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels e.d. en waar een eenvoudige instelling van het uitblaasp patroon vereist is zonder invloed op luchthoeveelheid en drukverlies.

Het rooster kan in het plafond worden gemonteerd en heeft een instelbaar uitblaasp patroon tot 4 richtingen.

Instelmogelijkheden:



4 richtingen



3 richtingen



2 richtingen



2 richtingen



1 richting

Technische informatie

Eigenschappen:

- Verkrijgbaar met clipssluiting of push-pull sluiting
- Geperforeerde plaat is scharnierend gemonteerd in de omranding en blijft in open stand in de omranding hangen.
- Standaard uitvoering is 4-zijdig uitblaasp patroon. Door het verwisselen van de afbuigplaten kan er een 3-, 2- of 1-zijdig uitblaasp patroon verkregen worden.

Uitvoering:

- rooster : staal, wit gemoffeld (RAL 9010)
- afbuigplaten : staal, zwart gemoffeld (RAL 9005)
- plenum : gegalvaniseerd plaatstaal

Bestekomschrijving


Voorbeeld:

Vierkant stalen plafonddoevoerrooster met clipssluiting, met 4 instelbare afbuigplaten voorzien van een ronde zijaansluiting. Het rooster is wit gemoffeld (RAL 9010).

Type: DA360S
grootte ... mm

Toebehoren

- **DT003** : volumeregelklep met meerdere radiaal geplaatste, tegengesteld draaiende, segmenten. Instelbaar doorheen het plafondornament na opening van de perfooplaat. Constructie uit plaatstaal en in zwarte lak gemoffeld (RAL 9005).

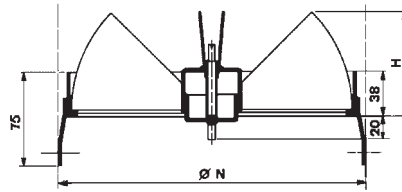

Grootte	Ø N	H
160	158	55
200	198	69
250	248	89
315	313	109

Alle afmetingen in mm.

Leverbare uitvoeringen


- **DA340**: plafonddooster met push-pull sluiting
- **DA360**: plafonddooster met clipssluiting
- **DA340S**: plafonddooster met push-pull sluiting en zijaansluiting, voorzien van een filterkader
- **DA360S**: plafonddooster met zijaansluiting
- **DA341S**: idem als DA340S maar met volumeregelklep in de inlaat
- **DA361S**: idem als DA360S maar met volumeregelklep in de inlaat
- **DA340SG**: DA340S met geïsoleerd plenum
- **DA360SG**: idem als DA360S, enkel met geïsoleerd plenum
- **DA341SG**: idem als DA341S, enkel met geïsoleerd plenum
- **DA361SG**: idem als DA361S, enkel met geïsoleerd plenum
- **DA340P**:plafondpaneel 594x594 mm, wit gemoffeld (RAL9010) met push-pullsluiting
Verdere informatie, zie p. 2 500
- **DA360P**:plafondpaneel 594x594 mm, wit gemoffeld (RAL9010) met clipssluiting
Verdere informatie, zie p. 2 500

Hoe bestellen

DA360S 315x594 mm met volumeregelklep type DT003 grootte 315 mm

a) Plafonddooster

D	A	3	6	0	S	-	0	3	1	5	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

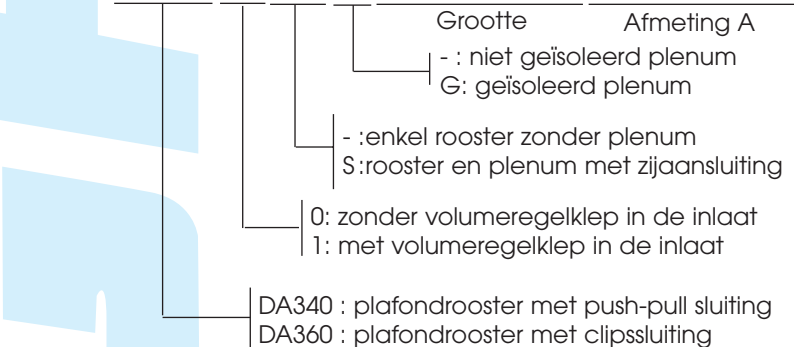

b) Volumeregelklep

D	T	0	0	3	-	-	0	3	1	5	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Grootte