



MULTIDIRECTIONNEEL PLAFONDORNAMENT EG400 • EH400

Doorsnede / Maatvoering

EG400 / EH400

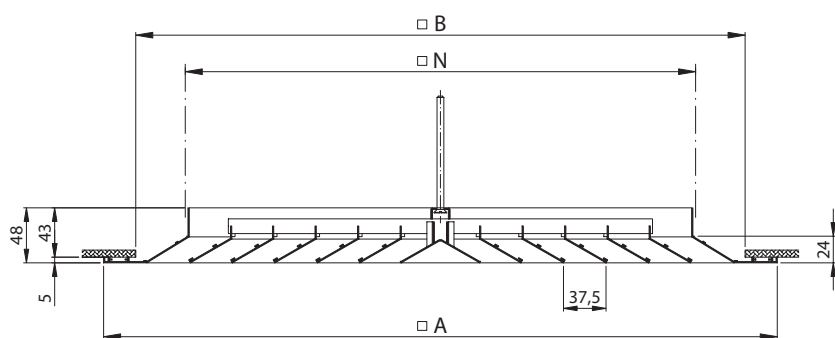

EG400 / EH400 + ET008 + GR002

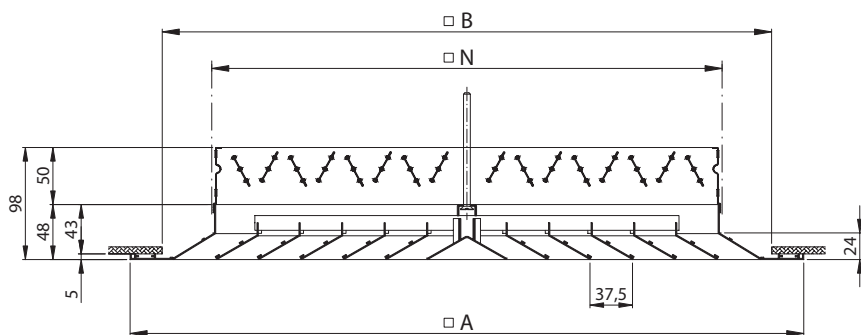

Grootte	□A	□B	□N
150	294	225	150
225	369	300	225
300	444	375	300
375	519	450	375
450	594	525	450

Alle afmetingen in mm.

□B: minimale plafondopening



Toepassing

Het rooster type EG400/EH400 is geschikt voor de toevoer en afvoer van gekoelde of verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels, vergader-ruimten e.d.

Het rooster kan in het plafond worden gemonteerd en heeft een vast, 4-zijdig, horizontaal uitblaaspatroon.

Technische informatie

Eigenschappen:

- Vierkant plafondrooster met vast horizontaal uitblaaspatroon in 4 richtingen.
- Verkrijgbaar in afmetingen van 150 mm t.e.m. 450 mm in stappen van 75 mm
- Uitneembaar binnenwerk, standaard voorzien van veiligheidskoord
- Montage met volumeregelklep mogelijk
- Montage op paneel mogelijk
- Plenum: DP100 (zie 8 010)

Uitvoering:

- Volledig in geëxtrudeerd aluminium, wit gemoffeld (RAL 9010).

Bestekomschrijving

Voorbeeld:

Vierkant aluminium plafondrooster voor centrale schroefbevestiging (onzichtbare schroef) met uitneembaar binnenwerk.
De rokken bevinden zich in één vlak (4-zijdig uitblaaspatroon).
Het rooster is wit gemoffeld (RAL9010) en voorzien van een volumeregelaar.

Type: EG408

grootte (NxN): ...x... mm

Toebehoren

- **ET008:** Volumeregelaar voor EG400/EH400 met tegengesteld draaiende klepbladen. Vervaardigd uit verzinkt zwartgelakte staalplaat. Bediening d.m.v. sleutel doorheen de kern van de rooster.
- **GR002:** stalen ophangbeugel voor EG400/EH400.

Montage

- **EG400 :** het plafondrooster wordt gemonteerd met een onzichtbare centrale schroef (meegeleverd), met ophangbeugel GR002 en is ook geschikt voor inleg op T-bars. De centrale schroefbevestiging bevindt zich aan de achterzijde van het centraal binnenwerk.
- **EH400:** idem EG400 montage, alsook mogelijk met 4 zichtbare schroeven in de omranding

Hoe bestellen

a) Plafondornament

EH400 grootte 225 x 225 mm zonder volumeregelklep.

E	H	4	0	0	-	-	0	2	2	5	0	2	2	5
								N				N		

- : zonder paneel

0 : zonder volumeregelklep
8 : met volumeregelklep (ET008)

G : onzichtbare centrale schroefbevestiging en uitneembaar binnenwerk
H : uitvoering G + schroeven in de omranding

b) Plafondornament gemonteerd op paneelplaat

EG400 grootte 225 x 225 mm, zonder volumeregelklep, gemonteerd op een paneel van 594 x 594 mm.

E	G	4	0	0	P	-	0	2	2	5	0	5	9	4
								Grootte				Buitenmaat paneel		

P : gemonteerd op een paneel

0 : zonder volumeregelklep
8 : met volumeregelklep (ET008)

G : centrale schroefbevestiging en uitneembaar binnenwerk
H : uitvoering G + schroeven in de omranding

c) Ophangbeugel

G	R	0	0	2	-	-	0	2	2	5	0	2	2	5
								Grootte				Grootte		

Voor EG400/EH400

Noot: plenum zie DP100 (p. 8 010)

Leverbare uitvoeringen

- **EG400:** uitneembaar binnenwerk met onzichtbare centrale schroefbevestiging zonder schroefgaten in de omranding
- **EH400:** uitneembaar binnenwerk met onzichtbare centrale schroefbevestiging en met schroefgaten in de omranding
- **EG408/EH408:** EG400/EH400 met volumeregelklep
- **EG400P/EH400P:** EG400/EH400 gemonteerd op paneelplaat, afmeting te specificeren