


PLAFONDROOSTER MET GEPERFOREERDE PLAAT VOOR TOEVOER DA340T • DA360T


Doorsnede / Maatvoering

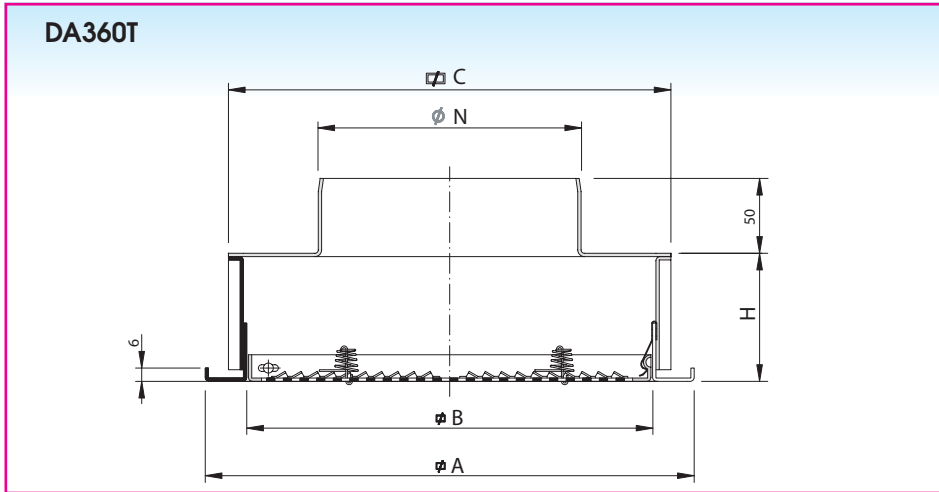

DA 360 T

Grootte	Ø N	□A	□B	□C	H
160	158	294	244	255 x 248	80
200	198	394	344	355 x 348	80
250	248	494	444	455 x 448	80
315	313	594	544	555 x 548	80

Alle afmetingen in mm.

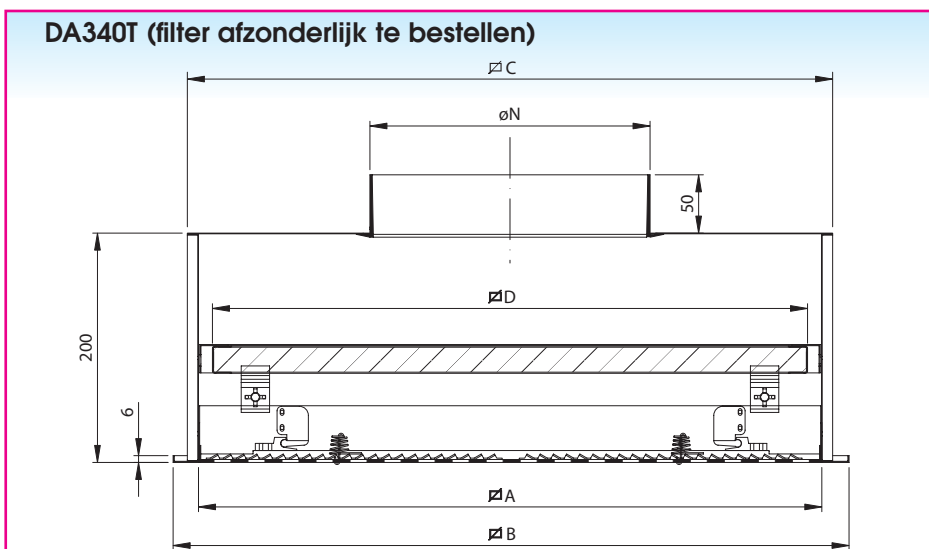

DA 340 T

Grootte	Ø N	□A	□B	□C	□D
160	158	244	294	266 x 248	235x235x22
200	198	344	394	366 x 348	335x335x22
250	248	444	494	466 x 448	435x435x22
315	313	544	594	566 x 548	535x535x22

Alle afmetingen in mm.



Toepassing

Het rooster type DA340/360 is geschikt voor de toevoer van gekoelde en verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels e.d. en waar een eenvoudige instelling van het uitblaasp patroon vereist is zonder invloed op luchthoeveelheid en drukverlies.

Het rooster kan in het plafond worden gemonteerd en heeft een instelbaar uitblaasp patroon tot 4 richtingen.

Instelmogelijkheden:



4 richtingen



3 richtingen



2 richtingen



2 richtingen



1 richting

Technische informatie

Eigenschappen:

- Verkrijgbaar met clipssluiting of push-pull sluiting
- Geperforeerde plaat is scharnierend gemonteerd in de omranding en blijft in open stand in de omranding hangen.
- Standaard uitvoering is 4-zijdig uitblaasp patroon. Door het verwisselen van de afbuigplaten kan er een 3, 2 of 1-zijdig uitblaasp patroon verkregen worden.

Uitvoering:

- rooster : staal, wit gemoffeld (RAL 9010)
- afbuigplaten : staal, zwart gemoffeld (RAL 9005)
- plenum : gegalvaniseerd plaatstaal

Bestekomschrijving


Voorbeeld:

Vierkant stalen plafonddoevoerrooster met clipssluiting, met 4 instelbare afbuigplaten voorzien van een ronde bovenaansluiting. Het rooster is wit gemoffeld (RAL 9010).

Type: DA360T
grootte ... mm

Toebehoren

- **DT003** : volumeregelklep met meerdere radiaal geplaatste, tegengesteld draaiende, segmenten. Instelbaar doorheen het plafondornament na opening van de perfolplaat. Constructie uit plaatstaal en in zwarte lak gemoffeld (RAL 9005).

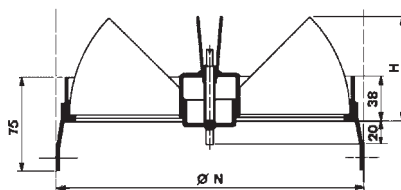

Grootte	Ø N	H
160	158	55
200	198	69
250	248	89
315	313	109

Alle afmetingen in mm.

Montage


- **DA340T/360T** : Onzichtbaar d.m.v. schroeven in de aansluitkraag, tevens bestaat de mogelijkheid tot inleg in T-profiel plafond.

Hoe bestellen

DA360T 315x594 mm met volumeregelklep type DT003 grootte 315 mm

a) Plafondrooster

D	A	3	6	0	T	-	0	3	1	5	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

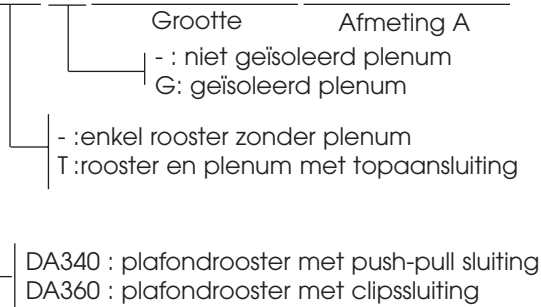

b) Volumeregelklep

D	T	0	0	3	-	-	0	3	1	5	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Grootte

Leverbare uitvoeringen

- **DA340**: plafonddooster met push-pull sluiting
- **DA360**: plafonddooster met clipssluiting
- **DA340T**: plafonddooster met push-pull sluiting en topaansluiting, voorzien van een filterkader
- **DA360T**: plafonddooster met clipssluiting en topaansluiting
- **DA340P**: plafondpaneel 594x594 mm, wit gemoffeld (RAL9010) met push-pull sluiting
Verder informatie, zie p. 2 500
- **DA360P**: plafondpaneel 594x594 mm, wit gemoffeld (RAL9010) met clipssluiting
Verder informatie, zie p. 2 500
- **DA340TG**: DA340T met geïsoleerd plenum
- **DA360TG**: DA360T met clipssluiting en geïsoleerd plenum